

# 6245

## MÁQUINA DE HELADO SUAVE

Dos sabores, de Mostrador, Alimentación de aire por gravedad



### Poderosa y Versatil

Dos sabores, mediana capacidad, de mostrador, para helado suave, frozen yogurt y mucho mas

#### Congelación rápida

Por medio de un intercambio de calor eficiente y patentado permite un congelamiento rápido y con bajo consumo de energía

#### Display de control digital

Con control digital que provee acceso a los ajustes del sistema y muestra información importante de la máquina

#### Indicador de mezcla baja

El indicador de luz se enciende para alertar la adición de mezcla

#### Válvula dispensadora con auto cerrado

Automáticamente previene que el producto se exceda después de dispensar

#### Control de velocidad de servida

Controla la velocidad de servida del helado

Ideal para negocios de capacidad media que quieran incorporar en su portafolio helado suave o frozen yogurt. Diseño que mantiene una operación simple y reduce los costos de operación



#### Agitador en la tolvas

Mantiene la consistencia del producto y evita la separación de los componentes de la mezcla

#### Programación automática

Permite cambiar automáticamente los modos de operación de acuerdo la programación preestablecida

#### Modo Standby

Mantiene la temperatura del producto en las tolvas y en los cilindros de congelación en 4.4 °C en la noche.


#### Protecciones de seguridad

- Baja de temperatura y sobrecarga del motor cuando el cilindro se sobrecongela
- interruptor de alta presión para evitar el sobrecalentamiento del compresor
- Sobrecarga térmica para evitar sobrecalentamiento del motor



# 6245

## MÁQUINA DE HELADO SUAVE

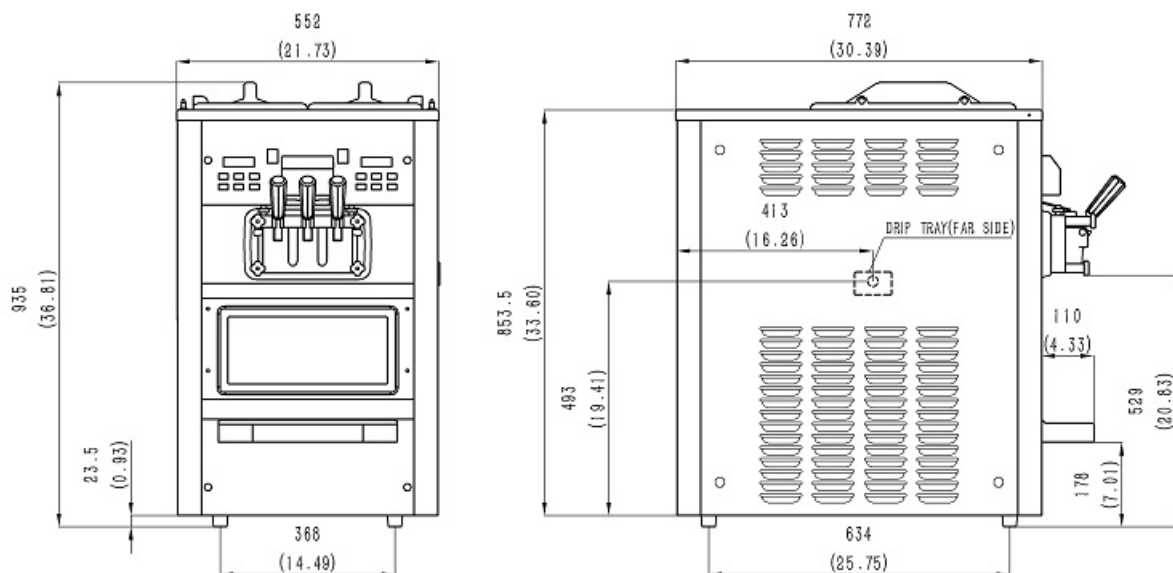

### ESPECIFICACIONES

Sabores	2 + Twist
Cilindros de Congelación	2 x 1.7L / 1.8qt
Tolvas de Mezcla	2 x 12L / 12.7qt
Capacidad de producción (80 gr)	550 serves/hr
Espacio libre requerido	152mm/6" on back

Peso	Kg/lb
Neto	195 / 433
Envío	212 / 471
Volumen	0.62 CBM / 21.76 CBF

Dimensiones	Neto (mm/pul)	Envío (mm/pul)
Ancho	552 / 21.7	620 / 24.4
Profundo	772 / 30.4	930 / 36.6
Alto	935 / 36.8	1070 / 42.1

Eléctricas	MFS	MCA	Power(kW)
220-240/50/1	30	24	4.0
208-230/60/1	30	26	4.0

### CARACTERÍSTICAS

Sistema de Control	Dos, Digital
Refrigeración en las tolvas	✓
Agitador en las tolvas	✓
Muestra de temperatura	✓
Modo Standby (Nocturno)	✓
Cerrado automático de valvulas	✓
Control de velocidad de dispensado	✓
Indicador de luz de mezcla baja	✓
Indicador de alarma de mezcla baja	✓
Protección de baja temperatura	✓
Protección de amperaje de motor	✓
Protección de alta presión	✓
Protección de sobrecarga térmica	✓



Batidor de cuchillas en acero inoxidable