

6245A

MÁQUINA DE HELADO SUAVE

Dos sabores, de Mostrador, Alimentación de aire por bomba de aire











Poderosa y Versatil

Dos sabores, mediana capacidad, de mostrador, para helado suave, frozen yogurt y mucho mas

Congelación rápida

Por medio de un intercambio de calor eficiente y patentado permite un congelamiento rápido y con bajo consumo de energía

Display de control digital

Con control digital que provee acceso a los ajustes del sistema y muestra información importante de la máquina

Indicador de mezcla baja

El indicador de luz se enciende para alertar la adición de mezcla

Válvula dispensadora con auto cerrado

Automáticamente previene que el producto se exceda después de dispensar

Control de velocidad de servida

Controla la velocidad de servida del helado

Ideal para negocios de capacidad media que quieran incorporar en su portafolio helado suave o frozen yogurt. Diseño que mantiene una operación simple y reduce los costos de operación

Agitador en la tolvas

Mantiene la consistencia del producto y evita la separación de los componentes de la mezcla

Programación automática

Permite cambiar automáticamente los modos de operación de acuerdo la programación preestablecida

Modo Standby

las tolvas

Mantiene la temperatura del producto en las tolvas y en los cilindros de congelación en 4.4 °C en la noche.

Protecciones de seguridad

- Baja de temperatura y sobrecarga del motor cuando el cilindro se sobrecongela
- interruptor de alta presión para evitar el sobrecalentamiento del compresor
- Sobrecarga térmica para evitar sobrecalentamiento del motor




Alimentación de aire por bomba de aire


> Sensor de mezcla baja



6245A

MÁQUINA DE HELADO SUAVE



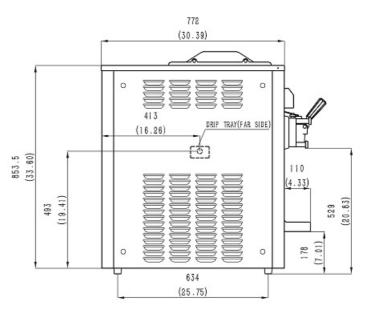

ESPECIFICACIONES

Sabores	2 + Twist
Cilindros de Congelación	2 x 1.7L / 1.8qt
Tolvas de Mezcla	2 x 12L / 12.7qt
Capacidad de producción (80 gr)	550 serves/hr
Espacio libre requerido	152mm/6" on back

Peso	Kg/lb	
Neto	205 / 456	
Envío	222 / 493	
Volumen	0.62 CBM / 21.76 CBF	

Dimensiones	Neto (mm/pul)	Envío (mm/pul)
Ancho	552 / 21.7	620 / 24.4
Profundo	772 / 30.4	930 / 36.6
Alto	935 / 36.8	1070 / 42.1

Eléctricas	MFS	MCA	Power(kW)
220-240/50/1	30	24	4.0
208-230/60/1	30	26	4.0

CARACTERÍSTICAS

Sistema de Control	Dos, Digital
Refrigeración en las tolvas	
Agitador en las tolvas	\checkmark
Muestra de temperatura	
Modo Standby (Nocturno)	\checkmark
Cerrado automático de valvulas	\checkmark
Control de velocidad de dispensad	0
Indicador de luz de mezcla baja	ightharpoons
Indicador de alarma de mezcla baja	
Protección de baja temperatura	\checkmark
Protección de amperaje de motor	ightharpoons
Protección de alta presión	
Protección de sobrecarga térmica	\checkmark



Batidor de cuchillas en acero inoxidable