

6378

MÁQUINA DE HELADO SUAVE

Dos sabores, de Piso, Alimentación de aire por gravedad



Poderosa y Versatil

Dos sabores, alta capacidad, de piso, para helado suave, frozen yogurt y mucho mas

Congelación rápida

Por medio de un intercambio de calor eficiente y patentado permite un congelamiento rápido y con bajo consumo de energía

Display de control digital

Con control digital que provee acceso a los ajustes del sistema y muestra información importante de la máquina

Indicador de mezcla baja

El indicador de luz se enciende para alertar la adición de mezcla

Válvula dispensadora con auto cerrado

Automáticamente previene que el producto se exceda después de dispensar

Control de velocidad de servida

Controla la velocidad de servida del helado

Ideal para negocios de capacidad alta, cadenas de restaurantes, heladerías de altos volúmenes de ventas



Agitador en la tolvas

Mantiene la consistencia del producto y evita la separación de los componentes de la mezcla

Programación automática

Permite cambiar automáticamente los modos de operación de acuerdo la programación preestablecida

Modo Standby

Mantiene la temperatura del producto en las tolvas y en los cilindros de congelación en 4.4 °C en la noche.


Protecciones de seguridad

- Baja de temperatura y sobrecarga del motor cuando el cilindro se sobrecongela
- interruptor de alta presión para evitar el sobrecalentamiento del compresor
- Sobrecarga térmica para evitar sobrecalentamiento del motor



6378

MÁQUINA DE HELADO SUAVE

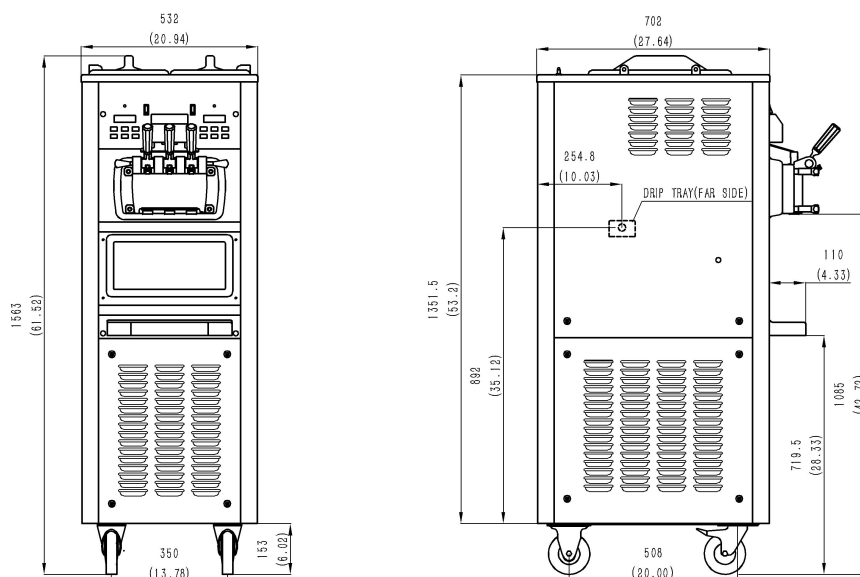

ESPECIFICACIONES

Sabores	2 + Twist
Cilindros de Congelación	2 x 3.2L / 3.4qt
Tolvas de Mezcla	2 x 15L / 15.9qt
Capacidad de producción (80 gr)	720 serves/hr
Espacio libre requerido	152mm/6" on back

Peso Kg/lb

Neto	240 / 533
Envío	260 / 578
Volumen	1.09 CBM / 38.62 CBF

Dimensiones Neto (mm/pul) Envío (mm/pul)

Ancho	532 / 20.9	710 / 28.0
Profundo	702 / 27.6	890 / 35.0
Alto	1563 / 61.5	1730 / 68.1

Eléctricas MFS MCA Power(kW)

380-415/50/3	20	16	4.4
208-230/60/3	30	20	4.4

CARACTERÍSTICAS

Sistema de Control	Two, Digital
Refrigeración en las tolvas	✓
Agitador en las tolvas	✓
Muestra de temperatura	✓
Modo Standby (Nocturno)	✓
Cerrado automático de valvulas	✓
Control de velocidad de dispensado	✓
Indicador de luz de mezcla baja	✓
Indicador de alarma de mezcla baja	✓
Protección de baja temperatura	✓
Protección de amperaje de motor	✓
Protección de alta presión	✓
Protección de sobrecarga térmica	✓



Batidor de cuchillas en acero inoxidable