



# T6248A

## MÁQUINA DE HELADO SUAVE

Dos sabores, de Mostrador, Alimentación de aire por bomba de aire



### Poderosa y Versatil

Dos sabores, mediana capacidad, de mostrador, para helado suave, frozen yogurt y mucho mas

#### Congelación rápida

Por medio de un intercambio de calor eficiente y patentado permite un congelamiento rápido y con bajo consumo de energía.

#### Display de control digital

Con control digital que provee acceso a los ajustes del sistema y muestra información importante de la máquina.

#### Indicador de mezcla baja

El indicador de luz se enciende para alertar la adición de mezcla.

#### Válvula dispensadora con auto cerrado

Automáticamente previene que el producto se exceda después de dispensar.

#### Control de velocidad de servida

Controla la velocidad de servida del helado

Ideal para negocios de capacidad media que quieran incorporar en su portafolio helado suave o frozen yogurt. Diseño que mantiene una operación simple y reduce los costos de operación

#### Agitador en la tolvas

Mantiene la consistencia del producto y evita la separación de los componentes de la mezcla.

#### Programación automática


Permite cambiar automáticamente los modos de operación de acuerdo la programación preestablecida.

#### Modo Standby

Mantiene la temperatura del producto en las tolvas y en los cilindros de congelación en 4.4 °C en la noche.


#### Protecciones de seguridad

- Baja de temperatura y sobrecarga del motor cuando el cilindro se sobrecongela.
- interruptor de alta presión para evitar el sobrecalentamiento del compresor.
- Sobrecarga térmica para evitar sobrecalentamiento del motor.

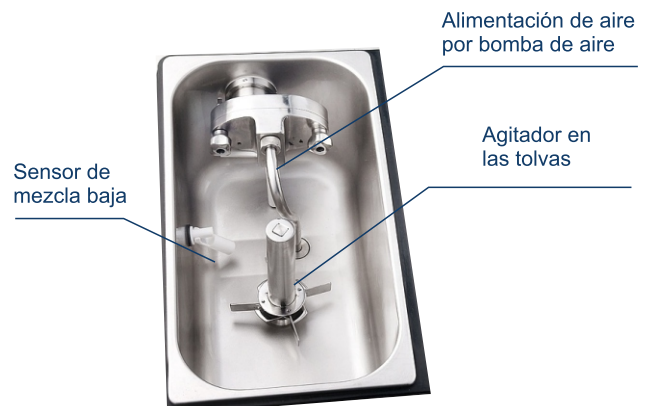

# T6248A

## MÁQUINA DE HELADO SUAVE

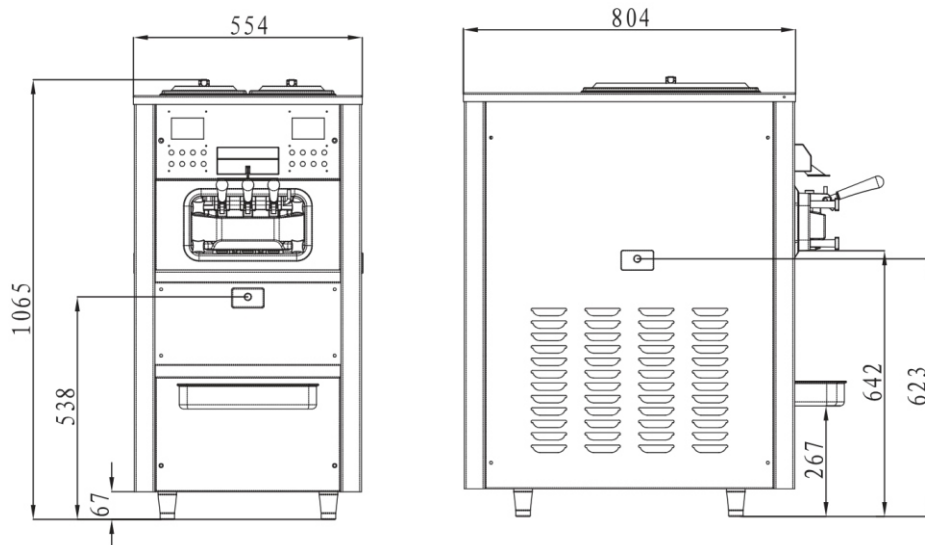

### ESPECIFICACIONES

Sabores	2 + 1 Mix
Cilindros de Congelación	2 x 1,8 litros
Tolvas de Mezcla	2 x 12,5 litros
Capacidad de producción (80 gr)	480 Helados / hora
Espacio libre requerido	152 mm

### PESO

### Kg

Neto	210 Kg
Envío	235 Kg
Volumen	76,6 CBM

### DIMENSIONES

### Neto (cm)

### Envío (cm)

Ancho	55,4	64,5
Profundo	80,4	95,0
Alto	106,5	125,0

### ELÉCTRICAS

### MFA

### MCA

### Power (Kw)

220-240/50/1	20	16	3,4
--------------	----	----	-----

### SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Compresor principal	2, 3.393 Btu / Hora, R404a C/u
Compresor preenfriamiento	1, 400 Btu / Hora, R134a

### CARACTERÍSTICAS

Sistema de Control Doble / Digital

Refrigeración en las tolvas	✓
Agitador en las tolvas	✓
Muestra de temperatura	✓
Modo Standby (Nocturno)	✓
Cerrado automático de valvulas	✓
Control de velocidad de dispensado	✓
Indicador de luz de mezcla baja	✓
Indicador de alarma de mezcla baja	✓
Protección de baja temperatura	✓
Protección de amperaje de motor	✓
Protección de alta presión	✓
Protección de sobrecarga térmica	✓
Sistema de preenfriamiento	✓
Alta capacidad de producción	✓



Batidor de cuchillas en acero inoxidable

DISTRIBUIDOR PARA COLOMBIA

 **TECNIHELADOS**

TELÉFONO: 300 2174488  
Email: [ventas@tecnihelados.com](mailto:ventas@tecnihelados.com)  
[www.tecnihelados.com](http://www.tecnihelados.com)