



T6240A

MÁQUINA DE HELADO SUAVE

Dos sabores, de Mostrador, Alimentación de aire por bomba de aire

Simple pero Poderosa
Diseño clásico que ofrece calidad y simplicidad

Congelación rápida

Por medio de un intercambio de calor eficiente y patentado permite un congelamiento rápido y con bajo consumo de energía.

Display de control digital

Con control digital que provee acceso a los ajustes del sistema y muestra información importante de la máquina.

Indicador de mezcla baja

El indicador de luz se enciende para alertar la adición de mezcla.

Válvula dispensadora con auto cerrado

Automáticamente previene que el producto se exceda después de dispensar.

Control de velocidad de servida

Controla la velocidad de servida del helado

Ideal para negocios de capacidad media que quieran incorporar en su portafolio helado suave o frozen yogurt. Diseño que mantiene una operación simple y reduce los costos de operación



Agitador en la tolvas

Mantiene la consistencia del producto y evita la separación de los componentes de la mezcla.

Programación automática

Permite cambiar automáticamente los modos de operación de acuerdo la programación preestablecida.

Modo Standby

Mantiene la temperatura del producto en las tolvas y en los cilindros de congelación en 4.4 °C en la noche.


Protecciones de seguridad

- Baja de temperatura y sobrecarga del motor cuando el cilindro se sobrecongela.
- interruptor de alta presión para evitar el sobrecalentamiento del compresor.
- Sobrecarga térmica para evitar sobrecalentamiento del motor.



T6240A

MÁQUINA DE HELADO SUAVE

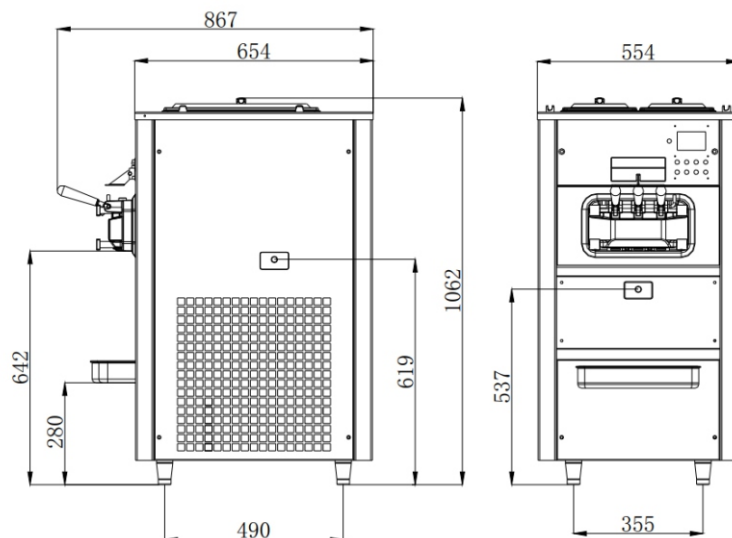

ESPECIFICACIONES

Sabores	2 + 1 Mix
Cilindros de Congelación	2 x 1,8 litros
Tolvas de Mezcla	2 x 12,5 litros
Capacidad de producción (80 gr)	350 Helados / hora
Espacio libre requerido	152 mm

PESO

Kg

Neto	170 Kg
Envío	190 Kg
Volumen	64,5 CBM

DIMENSIONES

Neto (cm)

Envío (cm)

Ancho	55,4	64,5
Profundo	65,4	80,0
Alto	106,2	125,0

ELÉCTRICAS

MFA

MCA

Power (Kw)

220-240/50/1	20	16	2,6
--------------	----	----	-----

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Compresor principal	1, 5.039 Btu / Hora, R404a
Compresor preenfriamiento	1, 400 Btu / Hora, R134a

CARACTERÍSTICAS

Sistema de Control	Sencillo / Digital
Refrigeración en las tolvas	✓
Agitador en las tolvas	✓
Muestra de temperatura	✓
Modo Standby (Nocturno)	✓
Cerrado automático de valvulas	✓
Control de velocidad de dispensado	✓
Indicador de luz de mezcla baja	✓
Indicador de alarma de mezcla baja	✓
Protección de baja temperatura	✓
Protección de amperaje de motor	✓
Protección de alta presión	✓
Protección de sobrecarga térmica	✓
Sistema de preenfriamiento	✓
Alta capacidad de producción	✓



Batidor de cuchillas en acero inoxidable

DISTRIBUIDOR PARA COLOMBIA

 **TECNIHELADOS**

TELÉFONO: 300 2174488
Email: ventas@tecnihelados.com
www.tecnihelados.com